

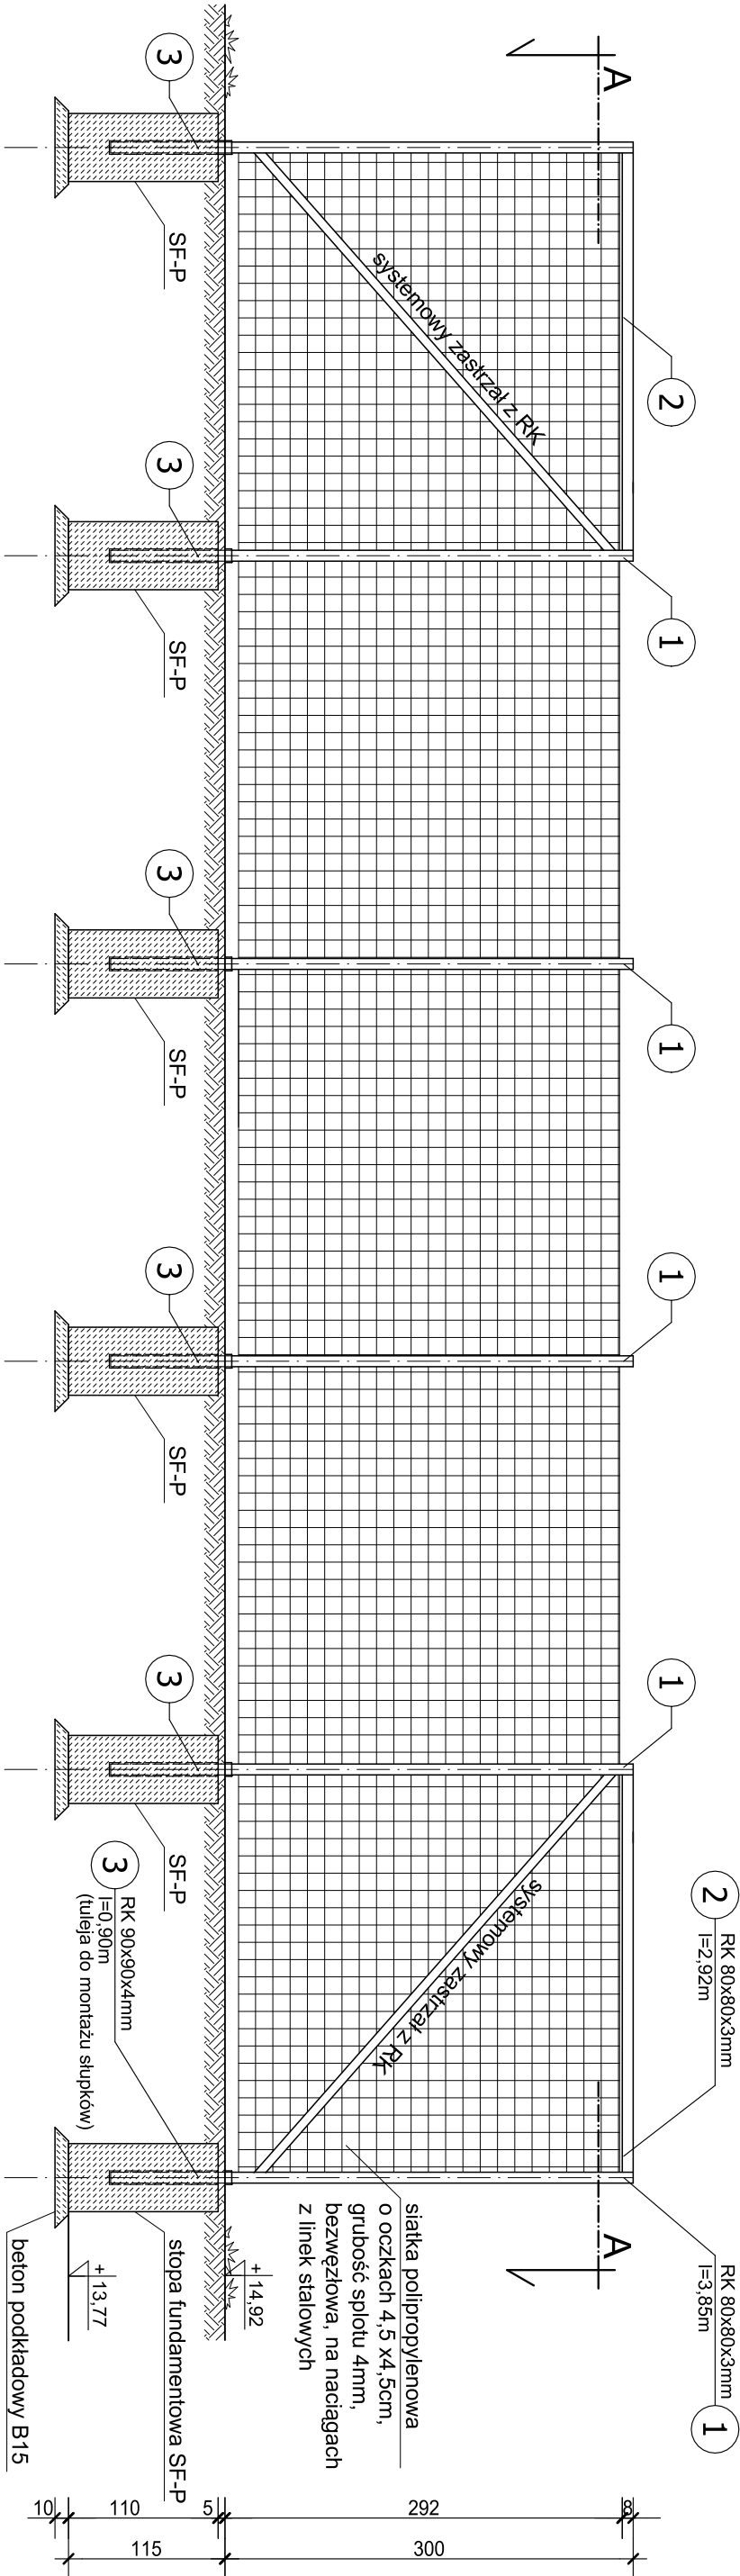


PIŁKOCHWYT

L=15,00m

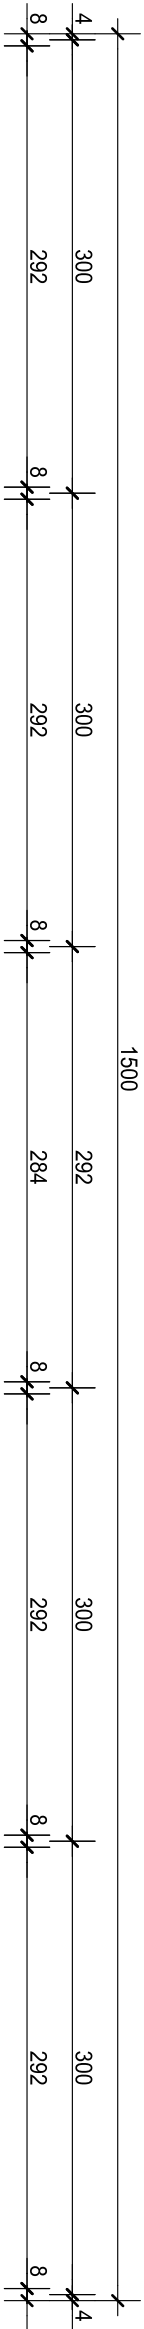


PRZESZKÓŁ A-A

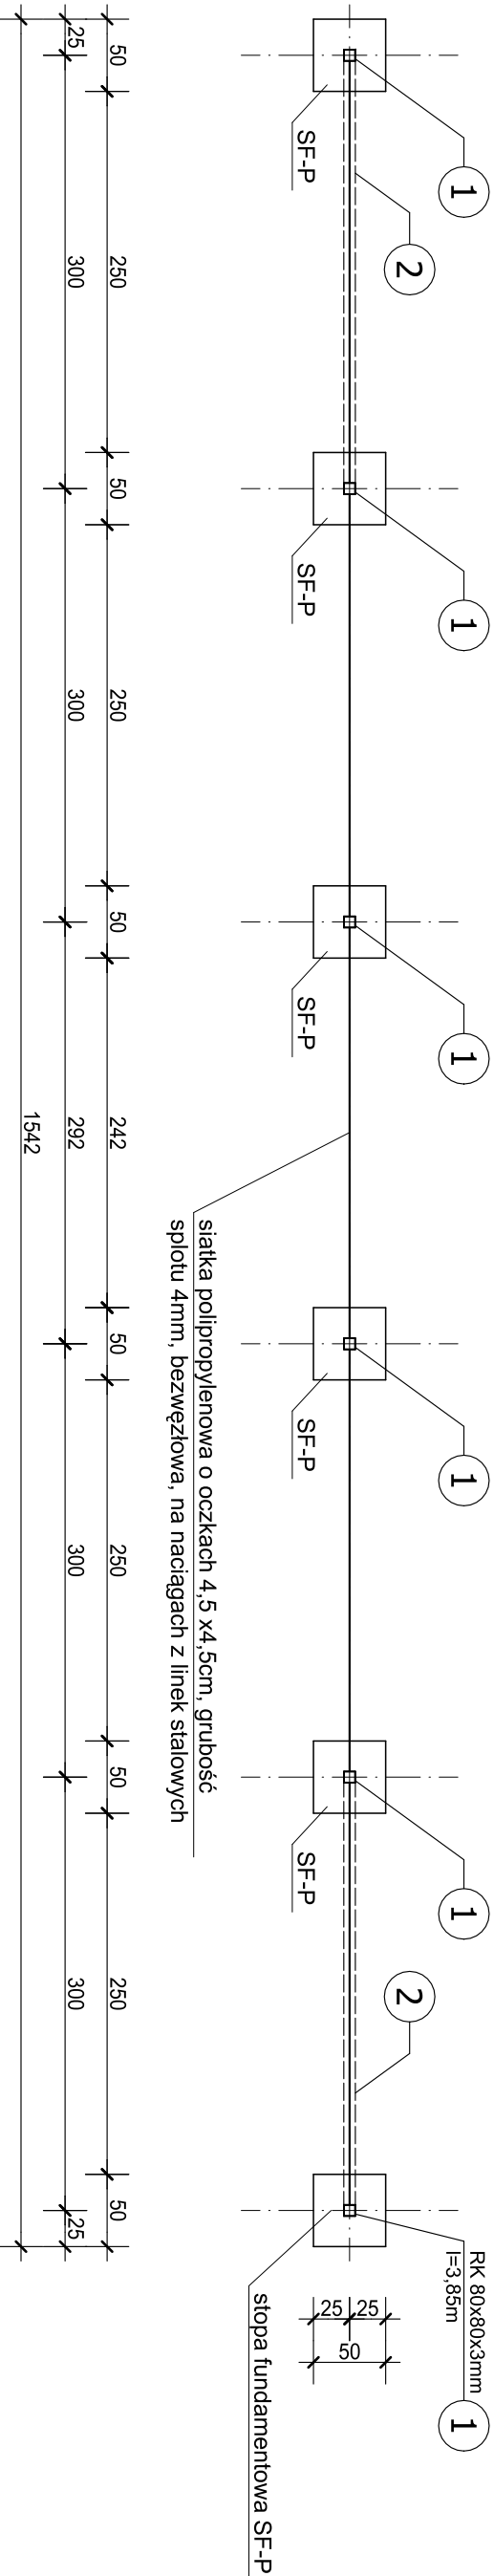

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PIŁKOCHWYTU			
ELEMENT	Nr	PRZESZKÓŁ [mm]	DLUGOŚĆ
			ilość [szt.] razem
PIŁKOCHWYT L=15,0m	1	RK 80x80x3mm	3,85
	2	RK 80x80x3mm	2,92
	3	RK 90x90x4mm	0,90
Zaszczyły system.			2

Beton B25 (C20/25)

- UWAGI:
- Wszystkie elementy zewnętrzne piłkochwytu projektuje się z elementów stalowych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
 - Pod stopami fundamentowymi należy wykonać warstwę betonu podkładowego grub. 10cm.
 - Wykopy chronić przed zalaniem wodą opadową.
 - Projektowane stopy fundamentowe należy posadzić na gruncie budowlanym nośnym.
 - Stopy fundamentowe o wym. 50x50x110cm zaobrotić obwodowo przeciwskurczową siatką z prętów Ø4,5 co 5cm (A-1).
 - Osadzić słupy piłkochwytu w tulejach, wypionować i skrócić za pomocą śrub M12
 - Uwaga: śruby dokręcać do uzyskania oporu nie naruszając ścianek profilu.
 - Zamówienie na elementy budowlane powinno być dokonane przez kierownika budowy po obmiarze kontrolnym na budowie.
 - Wszystkie wymiary i długości należy sprawdzić na miejscu budowy.
 - Montaż systemowych elementów piłkochwytu wg załączeń i technologii wybranego producenta.

		PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c. Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Płot Matysik tel. 603-984-635 73-110 Stargard ul. Gdwińska 28c adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl		
Objekt:	ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU DZIAŁKI NR 396/4 W MIEJSCOWOŚCI STRUMIANY			
Adres:	DZIAŁKA NR 396/4 OBRĘB STRUMIANY GMINA STARGARD			
Inwestor:	GMINA STARGARD RYNEK STAROWIEJSKI 5 73-110 STARGARD			
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Matysik upr. nr 197/SZ/2002			
Opracował:	mgr inż. Dorota Kuźniak			
Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA PIŁKOCHWYTÓW		Skala: Nr rys. K.1	
Założenie: 31/2017	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1998r. z późn. zmianami). Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inwestycja: ADBUD s.c. - jest zastrzeżona.		Data: 06.2017	